


TRUMBULL

INDICATORI DI POSIZIONE VALVOLA

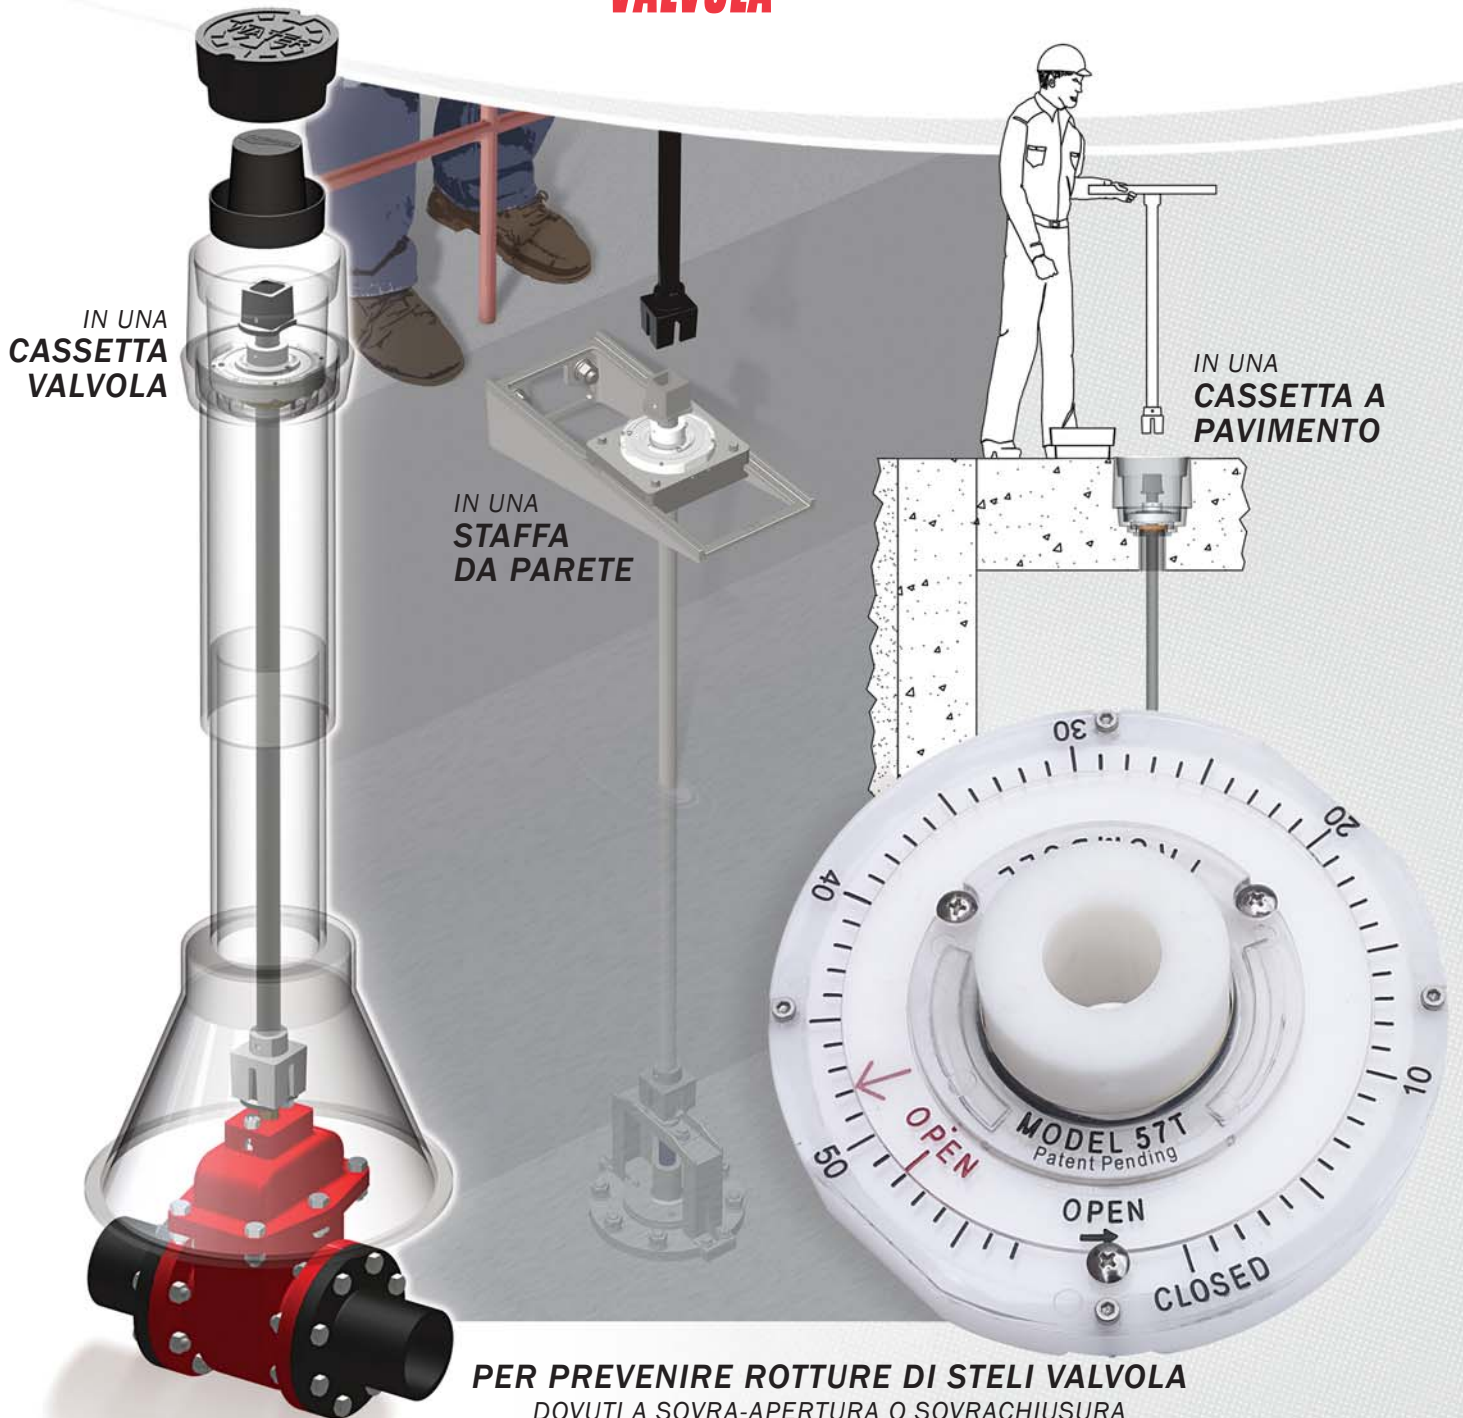


VISTE ESPLOSE


Installazione dello stelo di prolunga nel pavimento



STELO DI PROLUNGA CILINDRICO

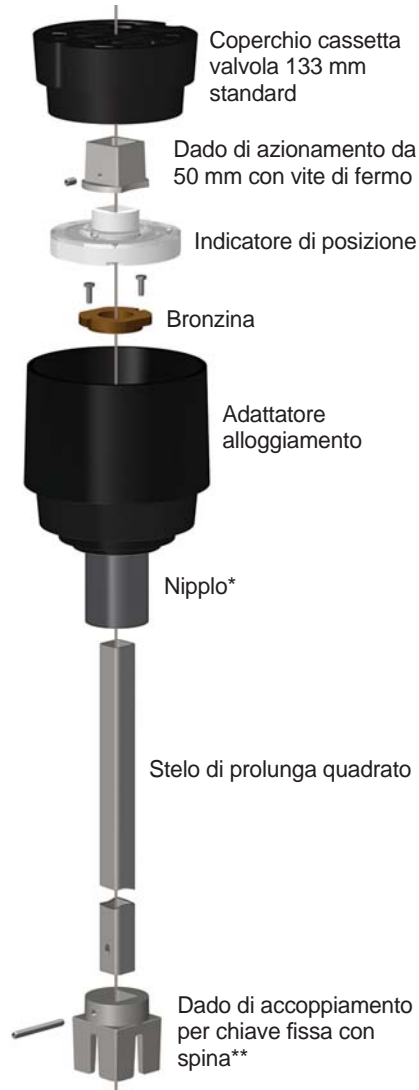

STELO DI PROLUNGA QUADRATO ***

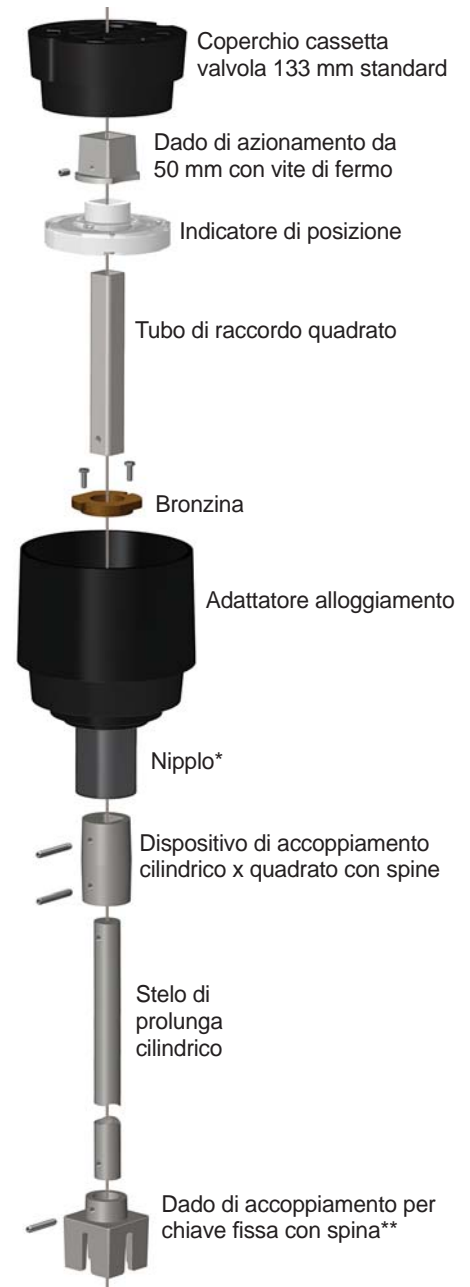

STELO DI PROLUNGA CILINDRICO***
con tubo di raccordo quadrato

NOTE SUL PRODOTTO

* Usare un niplo di 16 mm più lungo dell'aumento dello spessore della lastra del pavimento necessario, poiché l'estremità filettata è profonda 16 mm.

** Dado di accoppiamento per chiave fissa fornito già collegato con spina allo stelo.

*** L'utilizzo di uno stelo di prolunga quadrato o cilindrico con un tubo di raccordo quadrato evita di praticare sul campo fori con il trapano e di installare spine all'interno della cassetta a pavimento.

INDICATORI DI POSIZIONE VALVOLA

INSTALLAZIONE CON **STAFFA DA PARETE**



STAFFA DA PARETE

Ghisa duttile
Codice 367-2450

Fusione di acciaio 316
Codice 367-2460



- Previene la rottura di steli valvola causata da una sovra-apertura o sovrachiusura
- Regolabile sul campo per qualsiasi numero di giri nell'intervallo di ciascun modello
- Costruito con un polimero Dupont Delrin non corrosivo, per servizio pesante, che assicura resistenza a urti notevoli anche in climi freddi
- Le tenute a doppio O-ring impediscono l'ingresso di acqua e sporco; collaudato da laboratori indipendenti sino a oltre 1 milione di giri
 - Fornito con viteria in acciaio inossidabile
- Disponibile anche per l'uso a pavimento (pagine 8 - 9) e in cassette valvola interrate (pagine 2 - 7)


ISTRUZIONI PER LE ORDINAZIONI

1. Specificare la direzione di apertura (a sinistra o a destra)
2. Modello necessario (disponibile a 57, 275 o 870 giri)
3. Stelo di prolunga necessario
 - a. Lunghezza necessaria
 - b. Cilindrico (diam. est. max di 44 mm), vedere la pagina successiva per i dettagli
 - c. Acciaio al carbonio o acciaio inox


Codice modello	Numero di giri	Apertura a sinistra	Apertura a destra
		Codice Trumbull	Codice Trumbull
57T	0 - 57	367-9404	367-9403
275T	0 - 275	367-9406	367-9405
870T	0 - 870	367-9410	367-9409

VISTE ESPLOSE

Steli di prolunga cilindrici
Installazione con staffa da parete

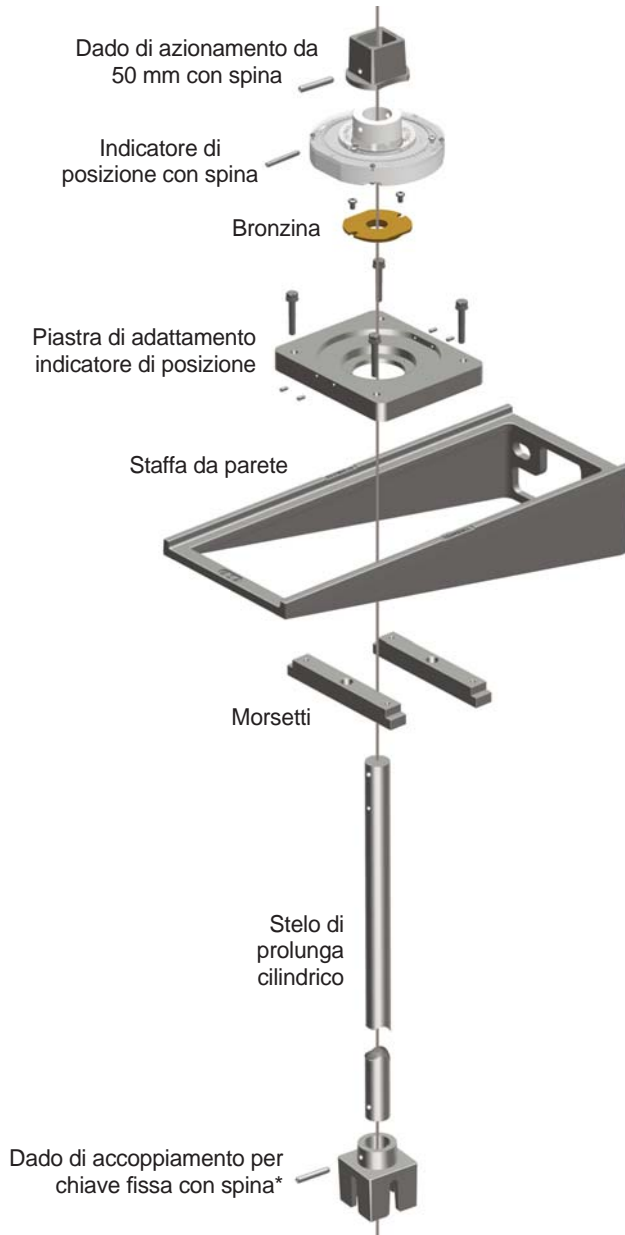

STELO DI PROLUNGA CILINDRICO
con dado di azionamento da 50 mm

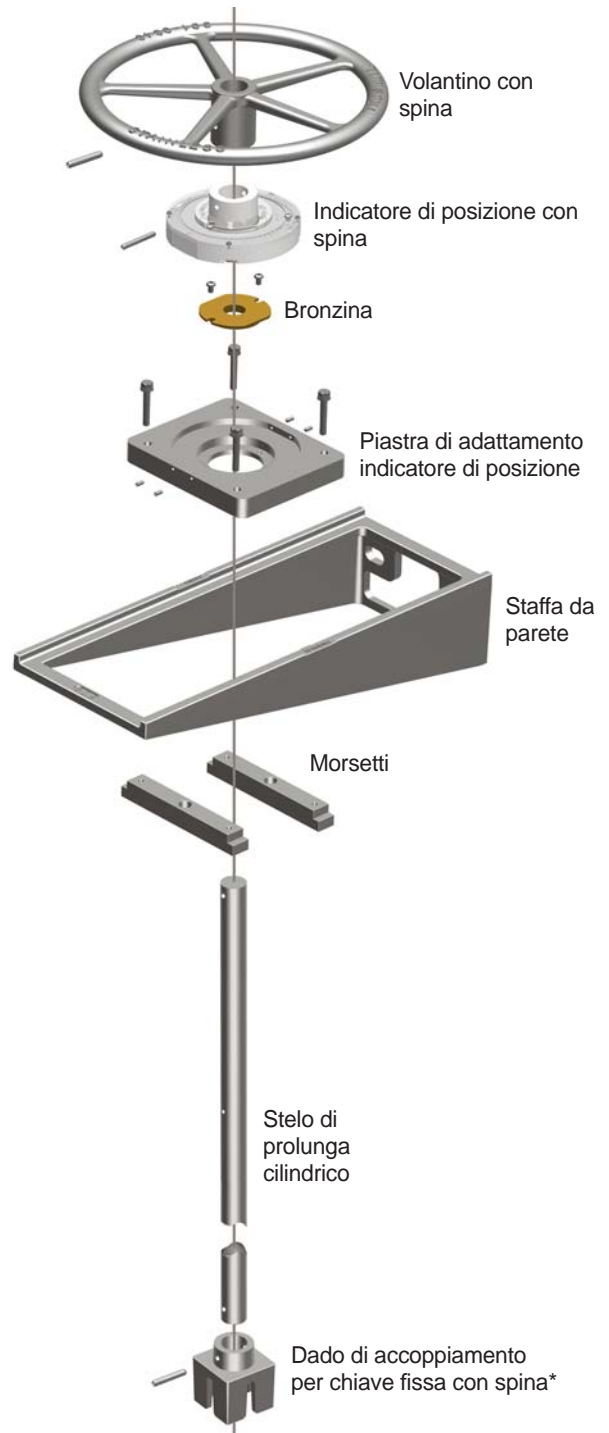

STELO DI PROLUNGA CILINDRICO
con volantino


NOTA SUL PRODOTTO

* Dado di accoppiamento per chiave fissa fornito già collegato con spina allo stelo.


INDICATORI DI POSIZIONE VALVOLA

PER SCATOLE INGRANAGGI


Illustrazioni degli indicatori di posizione Trumbull fissati a una scatola ingranaggi conici.
Ideali quando si usano attuatori a ingranaggi conici non dotati di un indicatore di posizione.
In genere sono utilizzati su valvole con stelo non verticale.

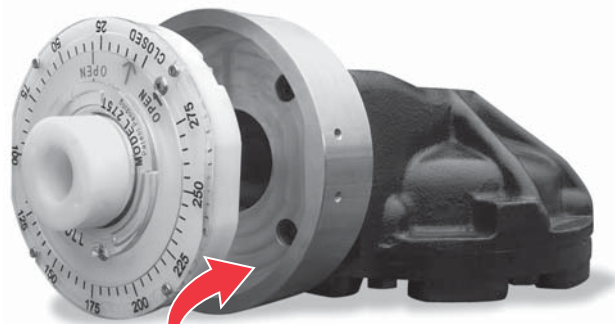

Adattatore personalizzato per la scatola ingranaggi; è necessario un disegno o un campione

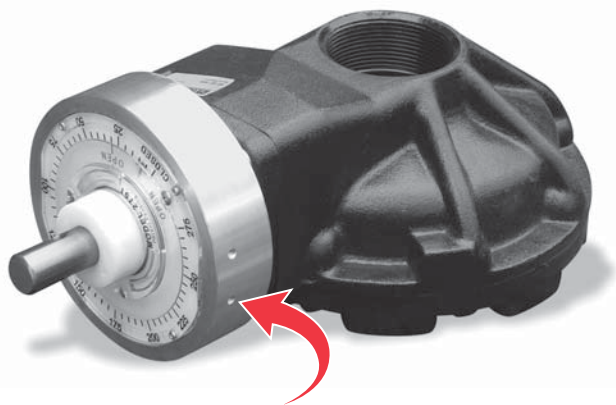

L'indicatore di posizione viene collegato con spine allo stelo e fissato mediante viti di fermo

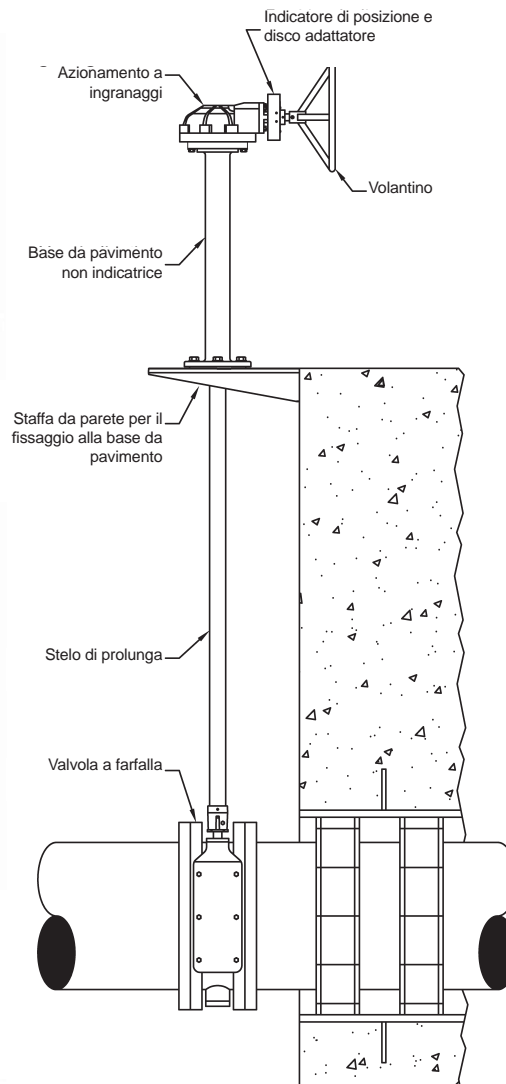

Contattateci a...

TRUMBULL

TRUMBULL INDUSTRIES, INC.

1040 N. Meridian Rd., P.O. Box 1556, Youngstown, Ohio 44501 USA

Telefono: (+1) 330.799.3333

Fax: (+1) 330.797.3215

www.trumbull-mfg.com